


SNAIGÉ

SINCE 1963

**SNAIGÉ**  
SINCE 1963

## Бонеты низкотемпературные Golfstream **НАРОЧЬ**

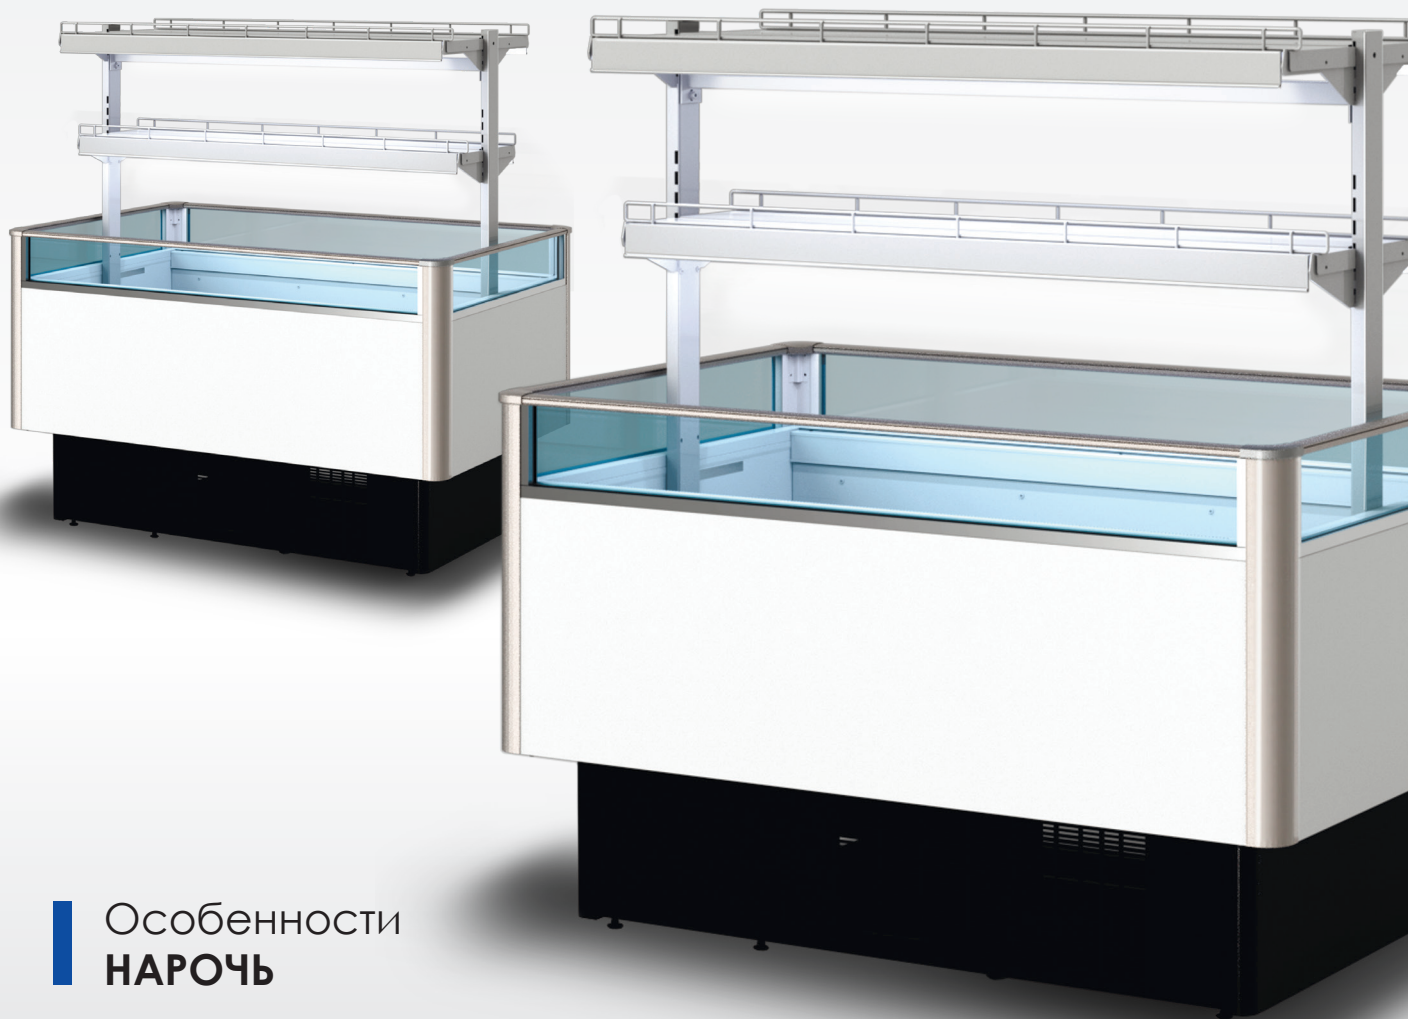

### Особенности **НАРОЧЬ**

- Динамическое охлаждение
- Автоматическая оттайка ТЭНами
- Компрессоры: Cubigel/Embraco Aspera
- Хладагент R404a
- Термоконтроллер Eliwell/Carel/Danfoss
- Напряжение 220-240 В, Частота 50Гц
- Возможность установки суперструктуры
- Возможность монтажа в линию

**GOLF STREAM**  
SNAIGE GROUP

## Стандартная комплектация **НАРОЧЬ**

- Противоударный бампер
- Полки для выкладки
- Индикатор температуры в охлаждаемом объеме

## Аксессуары **НАРОЧЬ**, доступные для заказа

- Сетчатые делители объема
- Ночные крышки
- Стеклянные раздвижные крышки
- Двухуровневые суперструктуры


## Стандартные цветовые решения **НАРОЧЬ**

■ RAL 3000, □ RAL 9016,  
■ RAL 5012, ■ RAL 6018

На заказ - окраска наружных панелей в нестандартный цвет

## Чертеж **НАРОЧЬ**

Сечение бонеты низкотемпературной Нарочь



## Технические характеристики **НАРОЧЬ**

Модель	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Площадь выкладки, м <sup>2</sup>	Полезный объем, м <sup>3</sup>	Средняя потребляемая электроэнергия в сутки, кВт/ч	Масса нетто, кг	Габариты в упаковке, (ДхШхВ) мм
<b>Бонеты низкотемпературные Нарочь ВН (не выше -18°C)</b>						
 Нарочь 125 ВН	1417x1040x1000	1,02	0,27	25,3	185	1550x1200x1220
Нарочь 150 ВН	1667x1040x1000	1,22	0,32	26,7	220	1800x1200x1220
Нарочь 188 ВН	2042x1040x1000	1,53	0,41	29	275	2300x1200x1220